

Karta produktu

Obudowa filtra cieczy ŚWIECOWA

PSF-CO-1/3-E-...



Jedno-świecowa



Multi-świecowa



Wymiary:

Obudowa świecowa	Materiał	Długość wkładów	Ilość świec	Przyłącze [GW BSP]	Zakończenia	C [mm]	D [mm]	Przepływ [m³/h]	Objętość [l]
PSF-CO-E									
CO-1	T/S	1/2/3/4	1	2(¾'')/3(1'')	D/O/S	270/550/830/1080	89	2,5-5	2-6
CO-3	S	2	3	3(1'')	D	800	700	10	9
CO-3	S	2	5	5(1 ½'')	D	850	750	17	12
CO-5	S	3	5	5(1 ½'')	D	1100	770	25	15
CO-7	S	2	7	7(2'')	D	850	900	30	20
CO-X	S	X	X	5(1 ½'') - 7(2'')	D/O/S/X	-	-		

Dane:

Obudowa: (T)Tworzywo/ (S) Stal nierdzewna SS304

Dokładność filtracji: 0,5-2000 mic. wkład świecowy

Przyłącze: G ¾'' – G 2'' (opcja DN, SAE)


Ciśnienie pracy: do 10/16 bar

Max. temperatura pracy: 120 °C

Ciecze: olej, woda, ciecze procesowe, paliwa, itp.

Uszczelnienie: EPDM, Viton, NBR, Silikon.

Zamknięcie: Obejma V-clamp

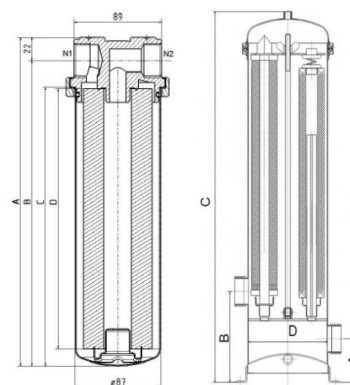

Przykład oznaczenia: **PSF-CO-E1-S-1-1-3-D-E**

Obudowa jedno-świecowa wersja ECO (V-clamp) – Obudowa stal - 10'' wkład – przyłącza G1'' – wkład DOE – uszczelka EPDM