


Karta produktu

Obudowa filtra cieczy EKONOMICZNA

PSF-COW-1/2-E-...

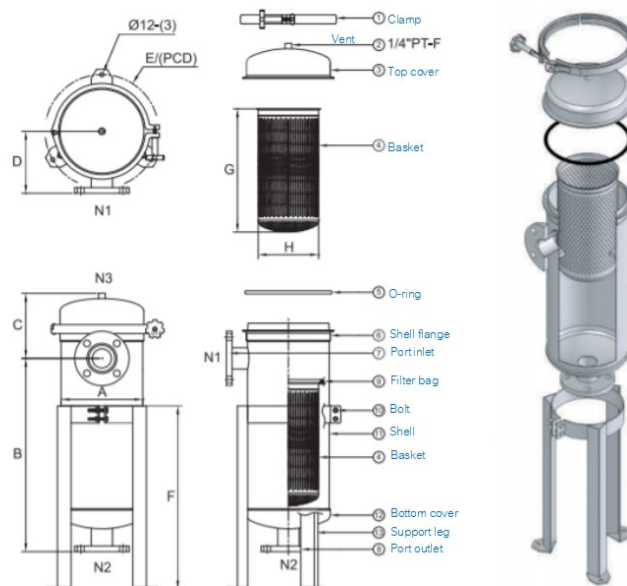

Wymiary:

Model obudowy	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Przepływ m ³ /h	Objętość [l]
PSF-COW-1-E-G	232	550	185	176	323	600	350	171	20	27
PSF-COW-2-E-G	232	1005	185	176	323	600	730	171	45	46
PSF-COW-3-E-G	180	360	175	150	252	350	200	97	5	11
PSF-COW-4-E-G	180	495	175	150	252	350	310	97	10	14

Materiał filtracyjny:

Obudowa: Stal nierdzewna SS304

Dokładność filtracji: 10-1000 mic. siatka + worek

Przyłącze: G 1/2" – G 2" (opcja DN, SAE)

Ciśnienie pracy: do 10 bar

Max. temperatura pracy: 120 C

Ciecze: olej, woda, ciecze procesowe, paliwa, itp.

Uszczelnienie: EPDM, Viton, NBR, Silikon.

Zamknięcie: Obejma V-clamp

