



Karta produktu

Włókniny filtracyjne do filtracji chłodziww rolkach PES igłowana


PSF-PESN-...

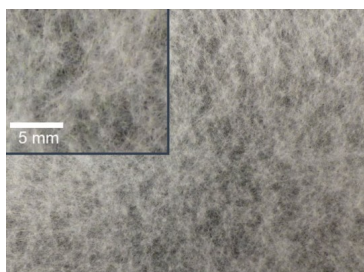


PESN-40

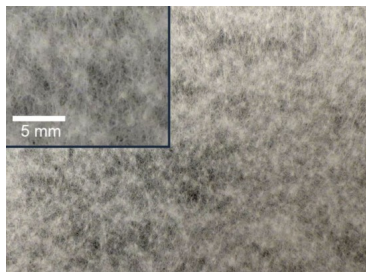


PESN-60

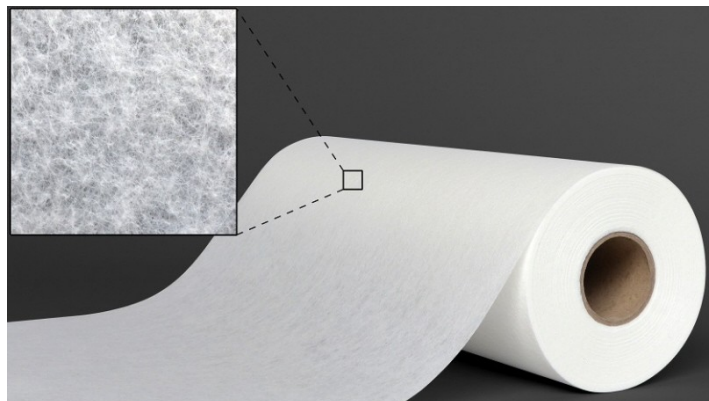


Typ	Gramatura	Grubość	Szerokość rolki	Materiał	Rodzaj łączenia
[-]	[g/m ²]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
PESN-40	40	0,49	390-2000	100% PES (poliester)	Mechaniczne/igłowanie
PESN-60	60	0,82			
PESN-80	80	0,93			
PESN-125	125	1,11			
PESN-150	150	0,92			
PESN-300	300	1,86			

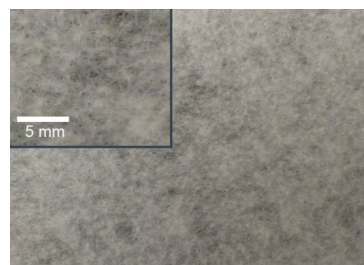


PESN-80

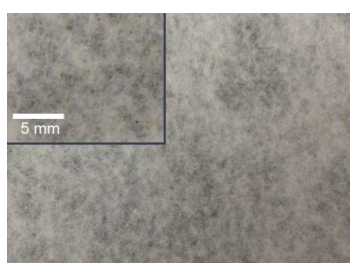

PESN-125



PESN-150

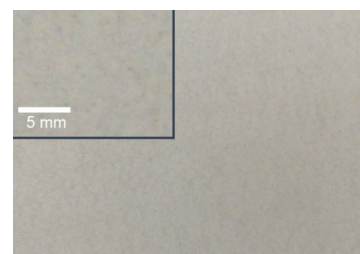

PESN-300

Średnica rdzenia: **70 mm, 76 mm**

Inne materiały włókniny:

*PESF (poliester Spunbond, łączony termicznie). Gramatury: 20 – 100 g/m²

*PESCV (Wiskoza). Gramatury: 20 – 60 g/m²

*PESPP (polipropylen). Gramatury: 20 – 70 g/m²

