



Karta produktu

Włókniny filtracyjne w rolkach PES igłowana


PSF-PESN-...

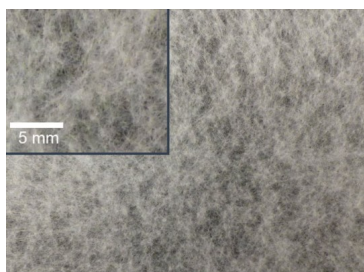

PESN-40

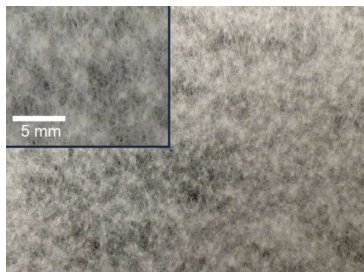


PESN-60

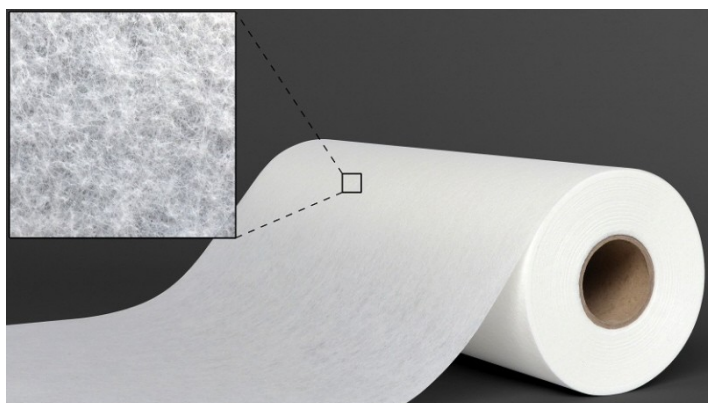


Typ	Gramatura	Grubość	Szerokość rolki	Materiał	Rodzaj łączenia
[-]	[g/m ²]	[mm]	[mm]	[-]	[-]
PESN-40	40	0,49	390-2000	100% PES (poliester)	Mechaniczne/ igłowanie
PESN-60	60	0,82			
PESN-80	80	0,93			
PESN-125	125	1,11			
PESN-150	150	0,92			
PESN-300	300	1,86			




PESN-80



PESN-125



PESN-150

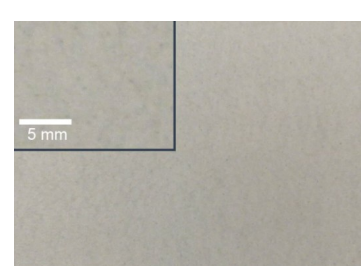

PESN-300

Średnica rdzenia: 70 mm, 76 mm

Inne włókniny: PSF-PESF (poliester Spunbond), PSF-CV (Wiskoza), PSF-PP (polipropylen)